

空気軸受式可変速単段ターボブロワ




工場排水にかかる電気料金やメンテナンス費用・建設費用の削減に貢献します。



4つの最先端技術を融合させることで完成した、4つの特長を持つターボブロワの新しいスタンダードです。

性能曲線

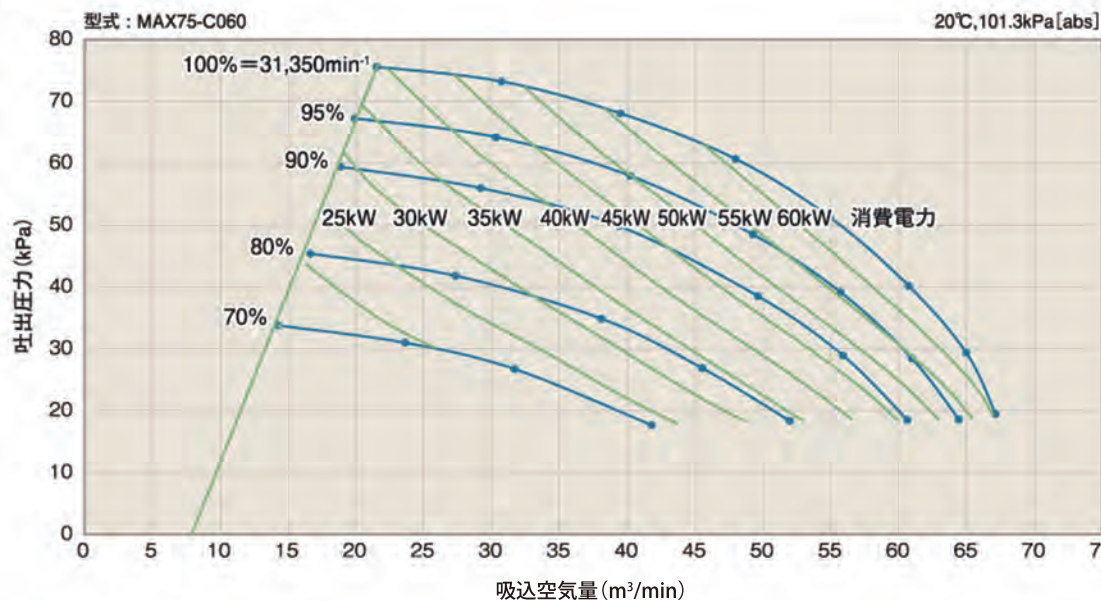

仕様



空気量 [m³/min](±5%)20℃, 101.3kPa[abs]

吐出圧力 kPa)	20型	30型	50型	75型	100型	150型	200型	250型	300型	400型
30	18	27	51	73	109	146	183	235	280	313
40	16	24	44	65	96	132	170	217	255	303
50	13	21	36	53	73	116	145	182	227	285
60	10	17	31	47	67	101	132	162	202	260
70		16	26	40	60	86	115	148	180	230
80			22	34	51	78	106	133	157	213
90				34	46	71	94	115	138	187
100				30	40	63	81	107	128	162
吐出口径 (mm)	150	150	150	200	200	250	300	350	400	450
B O V 口径 (mm)	100	100	100	125	125	150	150	150	150	150
質 量 (kg)	330	340	350	450	650	810	900	1100	1500	1700
消費電力※ (kW)	17	25	41	62	82	123	164	205	246	328
外形寸法 (mm)	W	800	800	800	850	850	1,000	1,000	1,300	1,300
	L	1,100	1,100	1,100	1,300	1,300	1,800	1,900	2,100	1,900
	H	1,050	1,050	1,050	1,350	1,600	1,600	1,700	1,800	2,050

※ 消費電力は参考

住友重機械エンバイロメント株式会社

www.shiev.shi.co.jp

環境プラント統括部

営業部

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-10-4 (ルーシッドスクエア五反田) TEL. 03-6737-2718